


5

PFLITSCH Bodenkanal

Die Lösung für erhöhte mechanische Anforderungen

PFLITSCH Floor Trunking

The solution for demanding mechanical requirements



PFLITSCH Bodenkanal – sicher begehbar mit hohen Trittlasten

*PFLITSCH Floor Trunking – safe to
walk on with high footfall loads*

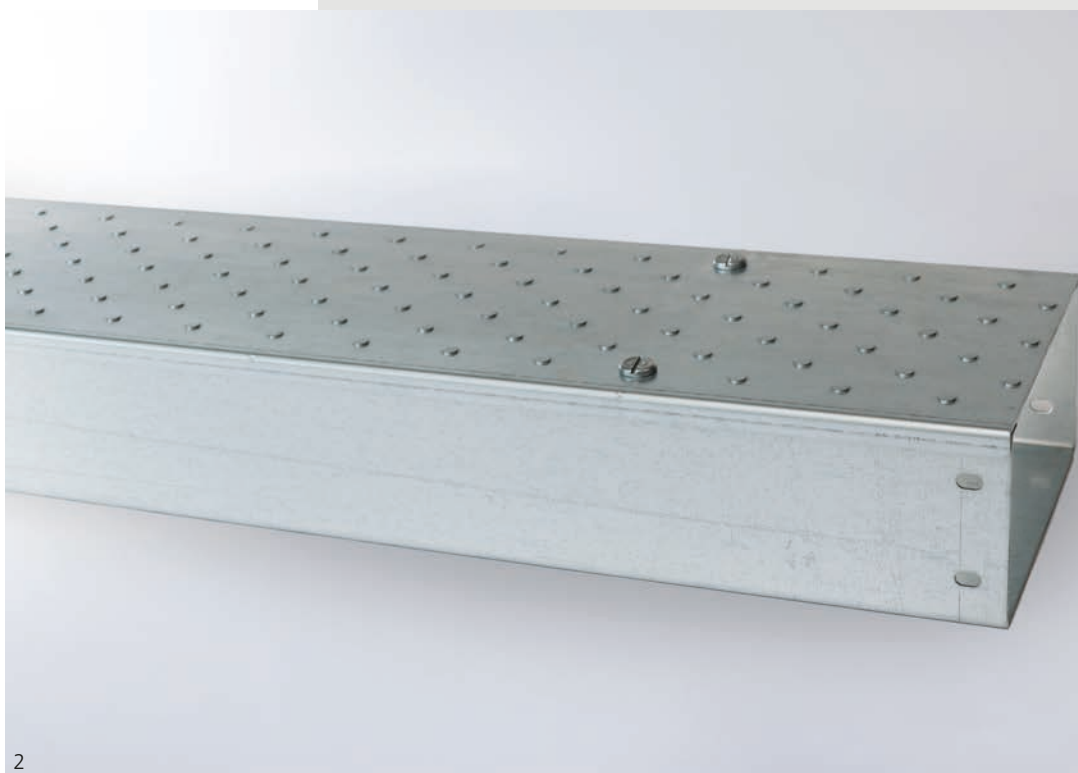


Abb. 1 – PFLITSCH Bodenkanal-Deckel
Fig. 1 – PFLITSCH Floor Trunking cover

Abb. 2 – PFLITSCH Bodenkanal mit rutsch- und trittsicherem
Schwerlastdeckel
Fig. 2 – PFLITSCH Floor Trunking with anti-slip and walking-safety
heavy-duty cover

PFLITSCH Bodenkanal – sicher. effizient. langlebig.

Der PFLITSCH Bodenkanal steht für moderne, zuverlässige Kabelverlegung in industriellen Umgebungen. Ob in Fertigungslinien, Roboterzellen oder Maschinenparks – überall dort, wo Kabel geschützt, ordentlich und begehrbar verlegt werden müssen, bietet er eine leistungsstarke und wirtschaftliche Lösung.

Sein innovatives Design mit integrierter Rutschprägnung sorgt für sichere Begehrbarkeit und reduziert gleichzeitig Bauteile und Montageaufwand. Das Ergebnis: ein Kanal, der Stabilität, Effizienz und Sicherheit auf intelligente Weise vereint.

Dank der robusten Ausführung und hohen Verarbeitungsqualität eignet sich der PFLITSCH Bodenkanal ideal für Anwendungen mit hohen Belastungen und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Seine variable Ausführung und Kompatibilität mit weiteren PFLITSCH Systemen machen ihn zur universellen Lösung für viele Branchen – von der Automobilproduktion über den Maschinen- und Anlagenbau bis zur automatisierten Industrie.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sichere Begehrbarkeit: Rutschhemmende Oberfläche für maximale Arbeitssicherheit
- Wirtschaftlich in der Montage: Weniger Bauteile, einfache Installation und reduzierter Montageaufwand
- Hohe Stabilität: Für dauerhafte Belastbarkeit und lange Lebensdauer ausgelegt
- Flexibel einsetzbar: Vielfältige Größen und Kombinationen ermöglichen passgenaue Lösungen
- Einfach anpassbar: Leicht zu bearbeiten und perfekt integrierbar in bestehende PFLITSCH Systeme
- Individuell gestaltbar: Optional pulverbeschichtet
- für funktionale oder optische Anforderungen
- Zertifizierte Qualität: Erfüllt alle gängigen Normen und Anforderungen der Industrie

Der PFLITSCH Bodenkanal lässt sich mit PFLITSCH Maschinen und Werkzeugen präzise ablängen und anpassen – direkt vor Ort oder in der eigenen Fertigung. Auf Wunsch liefert PFLITSCH den Bodenkanal zudem als einbaufertige Baugruppe, individuell vorkonfektioniert nach Kundenvorgabe. Das spart Zeit in der Montage, reduziert Fehlerquellen und sorgt für maximale Effizienz in der Projektentwicklung. So wird der PFLITSCH Bodenkanal zu einer zukunftssicheren Lösung, die Funktion, Wirtschaftlichkeit und Qualität in einem System vereint.

PFLITSCH Floor Trunking – safe. efficient. durable.

The PFLITSCH Floor Trunking stands for modern, reliable cable routing in industrial environments. Whether in production lines, robot cells, or machine parks – wherever cables need to be protected, neatly routed, and accessible – it offers a powerful and economical solution.

Its innovative design with integrated slip resistance ensures safe walkability while reducing components and installation costs. The result: a trunking that intelligently combines stability, efficiency, and safety.

Thanks to its robust design and high-quality workmanship, the PFLITSCH Floor Trunking is ideal for applications with high loads and demanding environmental conditions. Its variable design and compatibility with other PFLITSCH systems make it a universal solution for many industries – from automotive production to mechanical and plant engineering to automated industry.

Your advantages at a glance

- Safe access: Slip-resistant surface for maximum safety at work
- Cost effective installation: Fewer components, simple installation, and reduced assembly costs
- High stability: Designed for long-term load-bearing capacity and a long service life
- Flexible use: A wide range of sizes and combinations enable tailor-made solutions
- Easy to adapt: Easy to work with and can be perfectly integrated into existing PFLITSCH systems
- Individually customizable: Optionally powder-coated
- For functional or visual requirements
- Certified quality: Meets all common industry standards and requirements

The PFLITSCH Floor Trunking can be precisely cut to length and customized using PFLITSCH machines and tools – either on site or in your own production facility. On request, PFLITSCH also supplies the Floor Trunking as a ready-to-install assembly, individually pre-assembled according to customer specifications. This saves time during installation, reduces sources of error, and ensures maximum efficiency in project management. This makes the PFLITSCH Floor Trunking a future-proof solution that combines function, economy, and quality in one system.

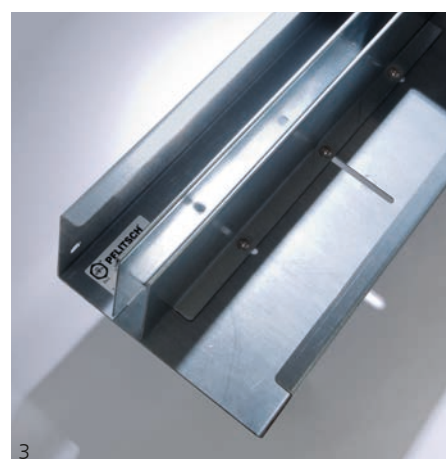



Abb. 1 – Jetzt noch stabiler mit neuen durchgängigen Stützfüßen
Fig. 1 – Now even more robust with new continuous support feet

Abb. 2 – Variabel verstellbare Trennsteg im Bodenkanal
Fig. 2 – Adjustable separating walls in Floor Trunking

Abb. 3 – Bodenlochung in Form eines Langlochs quer zur Kanallängsrichtung.
Fig. 3 – Elongated perforation in the base located transversely to the trunking longitudinal axis.

Aufbau der Art.-Nr.

Art. no. structure

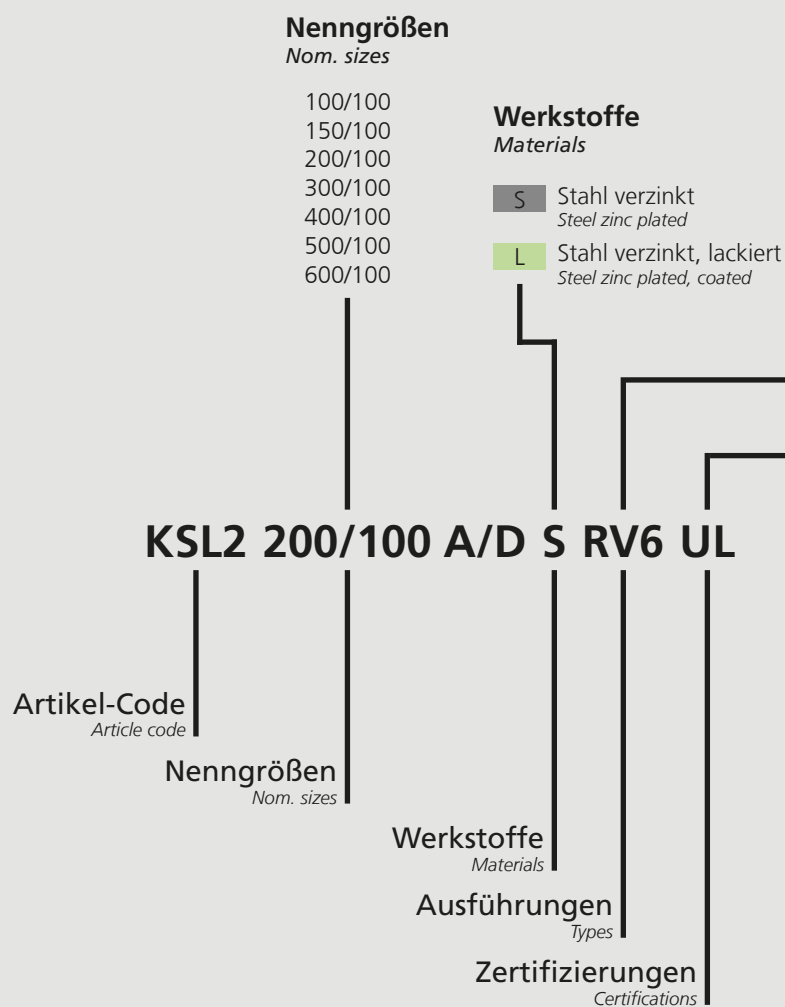

Ausführungen

Types

RV6 Sechs Riegelverschlüsse
Six fasteners

Zertifizierungen

Certifications



Ohne UL-Zulassung
No UL classification



Underwriters Laboratories (UL)
Alle Materialien und Oberflächen außer
feuerverzinkt

Underwriters Laboratories (UL)
All materials and surfaces except hot-dip galvanised

Zulassung gem. Nema VE 1-2009
Classified by UL to Nema VE 1-2009

Zulassungsnummer: E301309
File number: E301309

Underwriters Laboratories (UL)
Edelstahl

Underwriters Laboratories (UL)
Stainless steel





Zulassung gem.
CSA C22.2 No. 126.1-09
Classified by UL to
CSA C22.2 No. 126.1-09

Zulassungsnummer: E301309
File number: E301309

System PFLITSCH Bodenkanal





















PFLITSCH Floor Trunking system

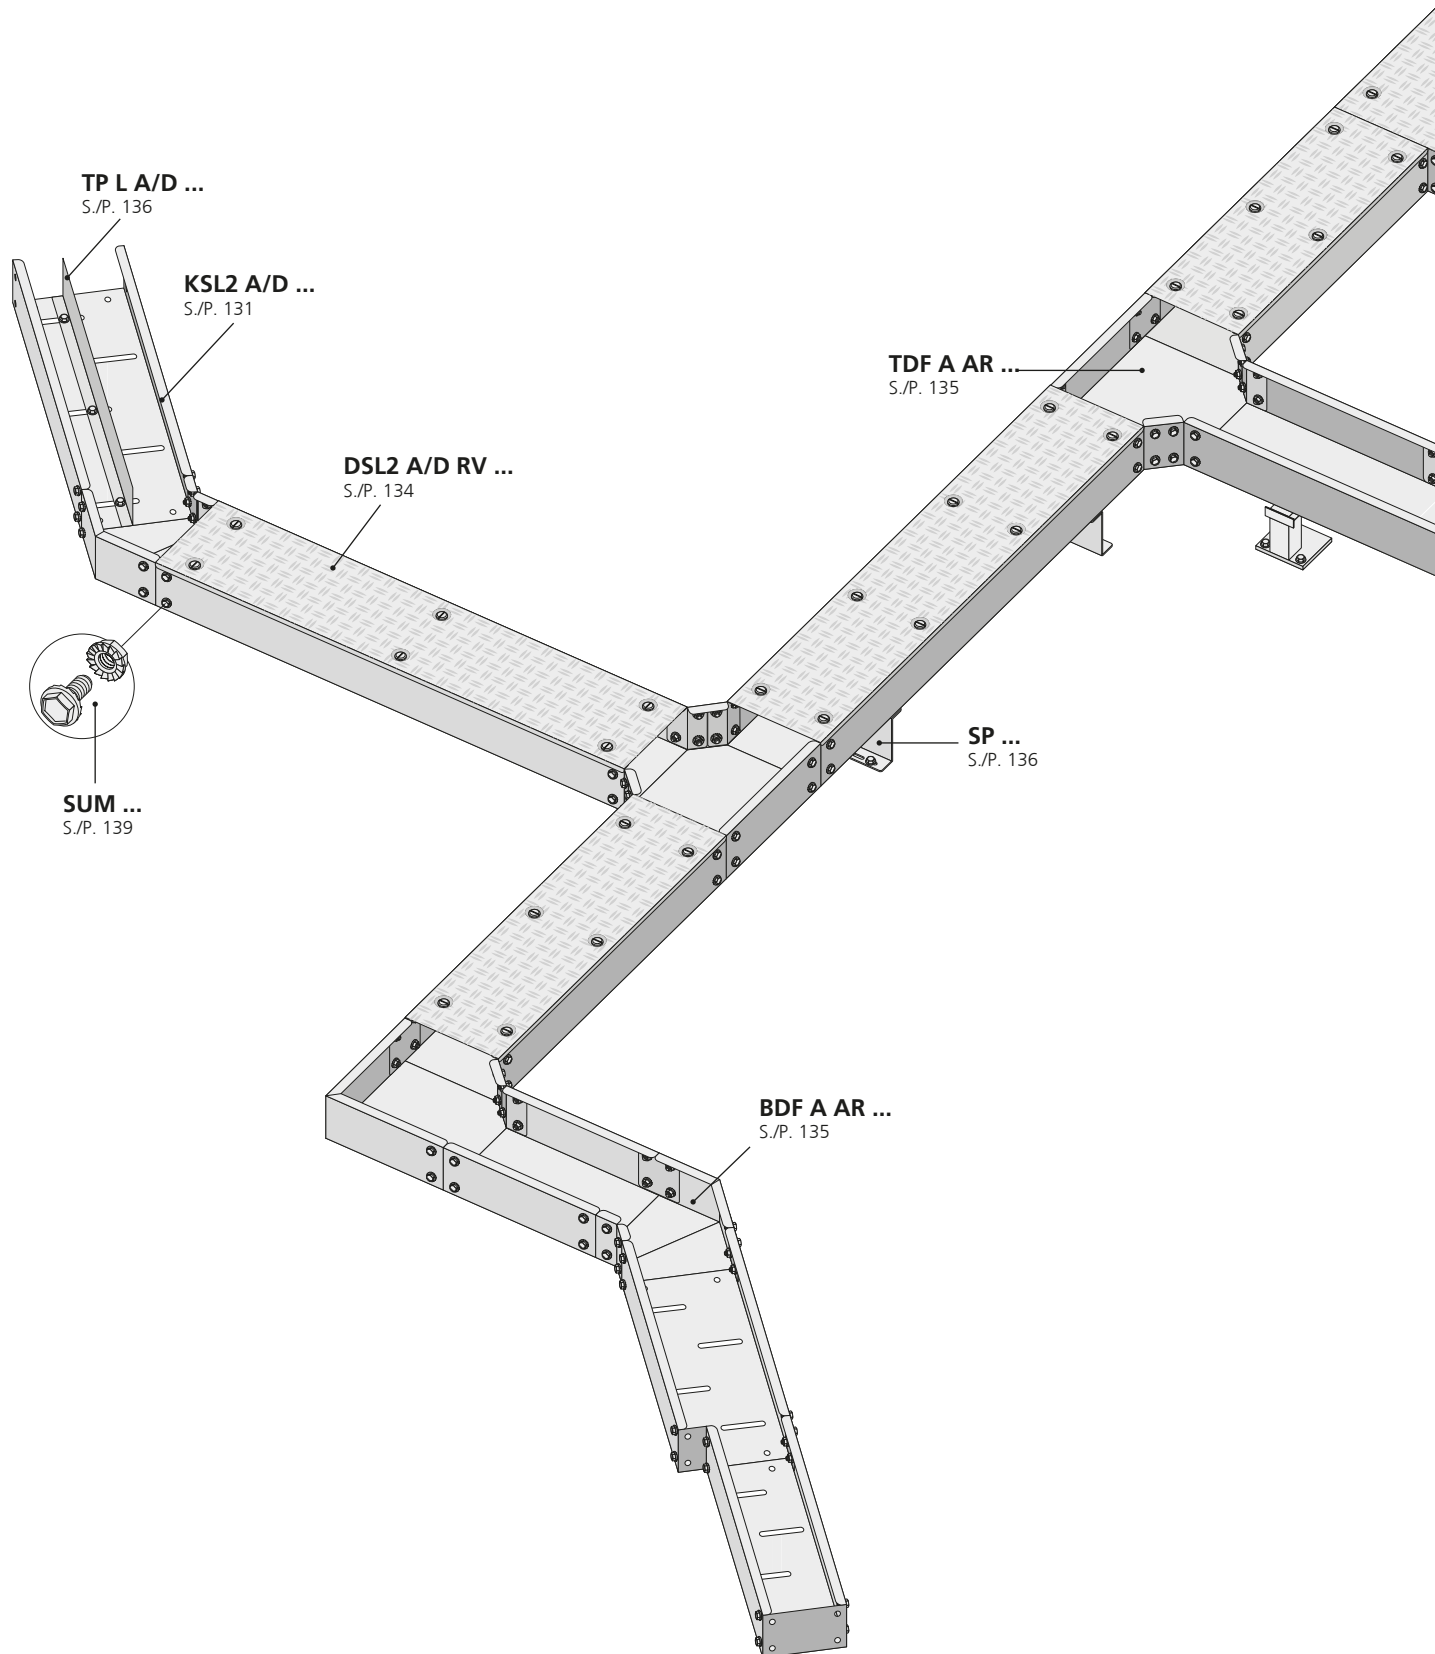

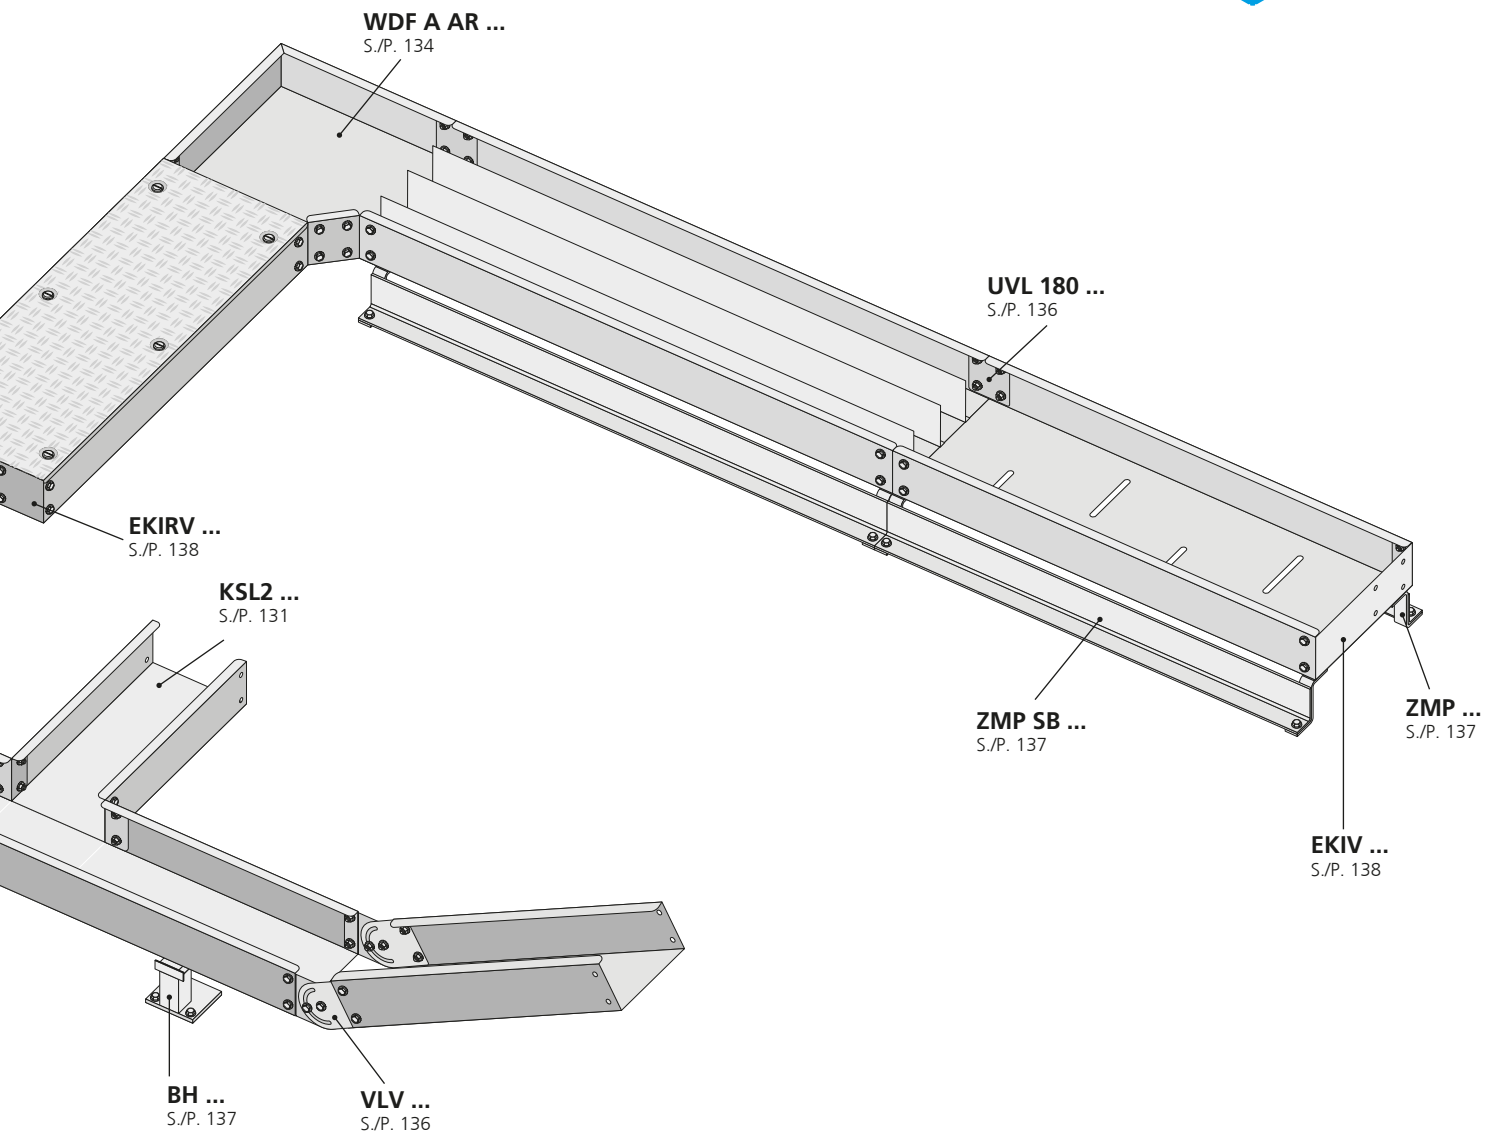

Produktübersicht: PFLITSCH Bodenkanal und Zubehör

Product overview: PFLITSCH Floor Trunking and accessories

 Schwerlast-Kanalkörper Heavy-duty trunking body KSL2 S./P. 131	 Schwerlast-Kanalkörper mit Systembodenlochung Heavy-duty trunking body with system base perforation KSL2 A/D S./P. 131	 Bodenkanal-Deckel mit gestanzter Antirutsch-Oberfläche mit Riegelverschluss Floor Trunking cover with embossed anti-slip surface with fastener DSL2 PRB S./P. 131
 Winkel, Deckel in Flucht mit gestanzter Antirutsch-Oberfläche Gusset, top access incl. embossed anti-slip surface WDF A PRB S./P. 132	 Biegestück, Deckel in Flucht mit gestanzter Antirutsch-Oberfläche Elbow, top access incl. embossed anti-slip surface BDF A PRB S./P. 132	 T-Stück, Deckel in Flucht mit gestanzter Antirutsch-Oberfläche T connection, top access incl. embossed anti-slip surface TDF A PRB S./P. 132
 Schwerlastdeckel inkl. Riffelblechabdeckung Heavy-duty cover incl. channelled sheet covering DSL2 A/D RV S./P. 134	 Winkel, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung Gusset, top access incl. channelled sheet covering WDF A AR S./P. 134	 Biegestück, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung Elbow, top access incl. channelled sheet covering BDF A AR S./P. 135
 T-Stück, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung T connection, top access incl. channelled sheet covering TDF A AR S./P. 135	 Universal-Verbindungs-lasche, 180° Universal connection plate 180° UVL 180 S./P. 136	 Variable Verbindungs-lasche Variable connection plate VLV S./P. 136
 Trennprofil Separating profile TP L A/D S./P. 136	 Stützprofil Support profile SP S./P. 136	 Bodenhalter Floor bracket BH S./P. 137
 Z-förmiges Montageprofil Z-shaped mounting profile ZMP S./P. 137	 ZMP-Schutzblech ZMP protection plate ZMP SB S./P. 137	 Endkappe Innen, Reduzierung Variabel End cap internal, reducer variable EKIRV S./P. 138
 Endkappe Innen Variabel End cap internal variable EKIV S./P. 138	 Riegelverschluss Fastener RV FET S./P. 138	 Schrauben und Muttern Bolts and nuts SUM S./P. 139

Schwerlast-Kanalkörper

Heavy-duty trunking body




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size		Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details		Stärke Thickness	Gewicht Weight
A	B				S	S
mm	mm				mm	kg
100 x 100		KSL2 100/100		RV6	2,00	10,20
150 x 100		KSL2 150/100		RV6	2,00	11,90
200 x 100		KSL2 200/100		RV6	2,00	12,95
300 x 100		KSL2 300/100		RV6	2,00	16,30
400 x 100		KSL2 400/100		RV6	2,00	19,20
500 x 100		KSL2 500/100		RV6	2,00	22,73
600 x 100		KSL2 600/100		RV6	2,00	27,00

109500 | IT/K0610

Schwerlast-Kanalkörper mit Systembodenlochung

Heavy-duty trunking body with system base perforation




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size		Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details		Stärke Thickness	Gewicht Weight
A	B				S	S
mm	mm				mm	kg
100 x 100		KSL2 100/100 A/D		RV6	2,00	9,80
150 x 100		KSL2 150/100 A/D		RV6	2,00	11,50
200 x 100		KSL2 200/100 A/D		RV6	2,00	13,20
300 x 100		KSL2 300/100 A/D		RV6	2,00	16,30
400 x 100		KSL2 400/100 A/D		RV6	2,00	19,20
500 x 100		KSL2 500/100 A/D		RV6	2,00	22,30
600 x 100		KSL2 600/100 A/D		RV6	2,00	25,50

116200 | IT/K0610

Bodenkanal-Deckel mit gestanzter Antirutsch-Oberfläche mit Riegelverschluss

Floor Trunking cover with embossed anti-slip surface with fastener




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details		Stärke Thickness	Gewicht Weight
A				S	S
mm				mm	kg
100	DSL2 100 PRB			2,00/ 1,00	4,10
150	DSL2 150 PRB			2,00/ 1,00	5,50
200	DSL2 200 PRB			2,00/ 1,00	7,35
300	DSL2 300 PRB			2,00/ 1,00	10,40
400	DSL2 400 PRB			2,00/ 1,00	13,70
500	DSL2 500 PRB			2,00/ 1,00	17,00
600	DSL2 600 PRB			2,00/ 1,00	20,60

124550 | IT/K0710

i Die Materialstärke bezieht sich auf das Grundmaterial des Stahlbleches und die Höhe der Antirutsch-Noppen.
The material thickness depends on the base material of the steel sheet and the height of the anti-slip nubs.

Winkel, Deckel in Flucht mit gestanzter Antirutsch-Oberfläche

Gusset, top access incl. embossed anti-slip surface



RoHS



WDF A PRB




Abb. 1
Fig. 1

Neenngroße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Stärke Thickness	Gewicht Weight
A mm	B mm	C mm	S mm	S kg
100 x 100	WDF 100/100 A PRB	71	1,50/ 2,00	1,55
150 x 100	WDF 150/100 A PRB	101	1,50/ 2,00	2,40
200 x 100	WDF 200/100 A PRB	101	1,50/ 2,00	3,70
300 x 100	WDF 300/100 A PRB	101	1,50/ 2,00	5,80
400 x 100	WDF 400/100 A PRB	101	1,50/ 2,00	8,90
500 x 100	WDF 500/100 A PRB	101	1,50/ 2,00	12,40
600 x 100	WDF 600/100 A PRB	101	1,50/ 2,00	16,10



Die Materialstärke bezieht sich auf das Grundmaterial des Stahlbleches und die Höhe der Antirutsch-Noppen.
The material thickness depends on the base material of the steel sheet and the height of the anti-slip nubs.

138250 | TTK4210

Biegestück, Deckel in Flucht mit gestanzter Antirutsch-Oberfläche

Elbow, top access incl. embossed anti-slip surface



RoHS



BDF A PRB




Abb. 1
Fig. 1

Neenngroße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Stärke Thickness	Gewicht Weight
A mm	B mm	i mm	S mm	S kg
100 x 100	BDF 100/100 A PRB	93	1,50/ 2,00	0,90
150 x 100	BDF 150/100 A PRB	114	1,50/ 2,00	1,30
200 x 100	BDF 200/100 A PRB	135	1,50/ 2,00	1,70
300 x 100	BDF 300/100 A PRB	177	1,50/ 2,00	2,70
400 x 100	BDF 400/100 A PRB	219	1,50/ 2,00	3,90
500 x 100	BDF 500/100 A PRB	261	1,50/ 2,00	5,50
600 x 100	BDF 600/100 A PRB	303	1,50/ 2,00	7,20



Die Materialstärke bezieht sich auf das Grundmaterial des Stahlbleches und die Höhe der Antirutsch-Noppen.
The material thickness depends on the base material of the steel sheet and the height of the anti-slip nubs.

138350 | TTK4220

T-Stück, Deckel in Flucht mit gestanzter Antirutsch-Oberfläche

T connection, top access incl. embossed anti-slip surface



RoHS



TDF A PRB




Abb. 1
Fig. 1

Neenngroße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Stärke Thickness	Gewicht Weight
A mm	B mm	C mm	S mm	S kg
100 x 100	TDF 100/100 A PRB	71	1,50/ 1,00	1,76
150 x 100	TDF 150/100 A PRB	101	1,50/ 1,00	3,80
200 x 100	TDF 200/100 A PRB	101	1,50/ 1,00	4,25
300 x 100	TDF 300/100 A PRB	101	1,50/ 1,00	7,35
400 x 100	TDF 400/100 A PRB	101	1,50/ 1,00	9,80
500 x 100	TDF 500/100 A PRB	101	1,50/ 1,00	13,20
600 x 100	TDF 600/100 A PRB	101	1,50/ 1,00	17,30



Die Materialstärke bezieht sich auf das Grundmaterial des Stahlbleches und die Höhe der Antirutsch-Noppen.
The material thickness depends on the base material of the steel sheet and the height of the anti-slip nubs.

138450 | TTK4210

Bodenkanal-Deckel mit gestanzter Antirutsch-Oberfläche mit RV, RAL 1003

Floor Trunking cover with embossed anti-slip surface incl. fastener, RAL 1003



DSL2 PRB RAL 1003




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details			Stärke Thickness	Gewicht Weight	
A mm		L	UL		L mm	L kg	
100	DSL2 100 PRB		RAL 1003		1,50	4,10	1
150	DSL2 150 PRB		RAL 1003		1,50	5,50	1
200	DSL2 200 PRB		RAL 1003		1,50	7,35	1
300	DSL2 300 PRB		RAL 1003		1,50	10,40	1
400	DSL2 400 PRB		RAL 1003		1,50	13,70	1
500	DSL2 500 PRB		RAL 1003		1,50	17,00	1
600	DSL2 600 PRB		RAL 1003		1,50	20,60	1

i Die Materialstärke bezieht sich auf das Grundmaterial des Stahlbleches und die Höhe der Antirutsch-Noppen.
The material thickness depends on the base material of the steel sheet and the height of the anti-slip nubs.

125560 | TTK40710

Winkel, Deckel in Flucht mit gestanzter Antirutsch-Oberfläche, RAL 1003

Gusset, top access incl. embossed anti-slip surface, RAL 1003



WDF A PRB RAL 1003




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details			Stärke Thickness	Gewicht Weight	
A B mm mm		L	UL	C mm	L mm	L kg	
100 x 100	WDF 100/100 A PRB		RAL 1003	71	1,50	0,90	1
150 x 100	WDF 150/100 A PRB		RAL 1003	101	1,50	1,30	1
200 x 100	WDF 200/100 A PRB		RAL 1003	101	1,50	1,70	1
300 x 100	WDF 300/100 A PRB		RAL 1003	101	1,50	2,70	1
400 x 100	WDF 400/100 A PRB		RAL 1003	101	1,50	3,80	1
500 x 100	WDF 500/100 A PRB		RAL 1003	101	1,50	5,50	1
600 x 100	WDF 600/100 A PRB		RAL 1003	101	1,50	7,20	1

i Die Materialstärke bezieht sich auf das Grundmaterial des Stahlbleches und die Höhe der Antirutsch-Noppen.
The material thickness depends on the base material of the steel sheet and the height of the anti-slip nubs.

138260 | TTK44230

Biegestück, Deckel in Flucht mit gestanzter Antirutsch-Oberfläche, RAL 1003

Elbow, top access incl. embossed anti-slip surface, RAL 1003



BDF A PRB RAL 1003




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details			Stärke Thickness	Gewicht Weight	
A B mm mm		L	UL	i mm	L mm	L kg	
100 x 100	BDF 100/100 A PRB		RAL 1003	93	1,50	0,90	1
150 x 100	BDF 150/100 A PRB		RAL 1003	114	1,50	1,30	1
200 x 100	BDF 200/100 A PRB		RAL 1003	135	1,50	1,70	1
300 x 100	BDF 300/100 A PRB		RAL 1003	177	1,50	2,70	1
400 x 100	BDF 400/100 A PRB		RAL 1003	219	1,50	3,80	1
500 x 100	BDF 500/100 A PRB		RAL 1003	261	1,50	5,50	1
600 x 100	BDF 600/100 A PRB		RAL 1003	303	1,50	7,20	1

i Die Materialstärke bezieht sich auf das Grundmaterial des Stahlbleches und die Höhe der Antirutsch-Noppen.
The material thickness depends on the base material of the steel sheet and the height of the anti-slip nubs.

138560 | TTK44240

T-Stück, Deckel in Flucht mit gestanzter Antirutsch-Oberfläche, RAL 1003

T connection, top access incl. embossed anti-slip surface, RAL 1003



TDF A PRB RAL 1003




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Stärke Thickness	Gewicht Weight
A B mm mm		L	C mm	L kg
100 x 100	TDF 100/100 A PRB	RAL 1003	71	1,50 0,90
150 x 100	TDF 150/100 A PRB	RAL 1003	101	1,50 1,30
200 x 100	TDF 200/100 A PRB	RAL 1003	101	1,50 1,70
300 x 100	TDF 300/100 A PRB	RAL 1003	101	1,50 2,70
400 x 100	TDF 400/100 A PRB	RAL 1003	101	1,50 3,80
500 x 100	TDF 500/100 A PRB	RAL 1003	101	1,50 5,50
600 x 100	TDF 600/100 A PRB	RAL 1003	101	1,50 7,20



Die Materialstärke bezieht sich auf das Grundmaterial des Stahlbleches und die Höhe der Antirutsch-Noppen.
The material thickness depends on the base material of the steel sheet and the height of the anti-slip nubs.

Schwerlastdeckel inkl. Riffelblechabdeckung

Heavy-duty cover incl. channelled sheet covering



DSL2 A/D RV




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Stärke Thickness	Gewicht Weight
A mm		S	S mm	S kg
100	DSL2 100 A/D	RV6	2,00/ 2,00	5,60
150	DSL2 150 A/D	RV6	2,00/ 2,00	7,42
200	DSL2 200 A/D	RV6	2,00/ 2,00	9,60
300	DSL2 300 A/D	RV6	2,00/ 2,00	15,25
400	DSL2 400 A/D	RV6	2,00/ 2,00	20,00
500	DSL2 500 A/D	RV6	2,00/ 2,00	24,00
600	DSL2 600 A/D	RV6	2,00/ 2,00	27,00



Die Materialstärke bezieht sich auf das Grundmaterial des Stahlbleches und das Grundmaterial des Riffelblechs.
The material thickness depends on the material of the steel sheet and the base material of the channelled sheet.

Winkel, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung

Gusset, top access incl. channelled sheet covering



WDF A AR




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Stärke Thickness	Gewicht Weight
A B mm mm		S	S mm	S kg
100 x 100	WDF 100/100 A AR	71	1,50/ 2,00	1,52
150 x 100	WDF 150/100 A AR	101	1,50/ 2,00	2,80
200 x 100	WDF 200/100 A AR	101	1,50/ 2,00	4,00
300 x 100	WDF 300/100 A AR	101	1,50/ 2,00	5,74
400 x 100	WDF 400/100 A AR	101	1,50/ 2,00	10,70
500 x 100	WDF 500/100 A AR	101	1,50/ 2,00	13,00
600 x 100	WDF 600/100 A AR	101	1,50/ 2,00	18,00



Die Materialstärke bezieht sich auf die Stärke des Stahlbleches und das Grundmaterial des Aluminium-Riffelblechs.
The material thickness depends on the thickness of the steel sheet and the base material of the channelled aluminium sheet.



Riffelblech und Formteil einzeln bestellbar
The channelled sheet and accessory fittings can be ordered separately

Biegestück, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung

Elbow, top access incl. channelled sheet covering



BDF A AR




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size		Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details		Stärke Thickness S mm	Gewicht Weight S kg	
A	B			i			
mm	mm			mm			
100 x 100		BDF 100/100 A AR		93	1,50/ 2,00	0,98	1
150 x 100		BDF 150/100 A AR		114	1,50/ 2,00	1,50	1
200 x 100		BDF 200/100 A AR		135	1,50/ 2,00	1,78	1
300 x 100		BDF 300/100 A AR		177	1,50/ 2,00	2,87	1
400 x 100		BDF 400/100 A AR		219	1,50/ 2,00	5,35	1
500 x 100		BDF 500/100 A AR		261	1,50/ 2,00	6,00	1
600 x 100		BDF 600/100 A AR		303	1,50/ 2,00	10,85	1

138390 | ITTK4220

i Die Materialstärke bezieht sich auf die Stärke des Stahlbleches und das Grundmaterial des Aluminium-Riffelblechs.
The material thickness depends on the thickness of the steel sheet and the base material of the channelled aluminium sheet.

i Riffelblech und Formteil einzeln bestellbar
The channelled sheet and accessory fittings can be ordered separately

T-Stück, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung

T connection, top access incl. channelled sheet covering



TDF A AR




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size		Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details		Stärke Thickness S mm	Gewicht Weight S kg	
A	B			C			
mm	mm			mm			
100 x 100		TDF 100/100 A AR		71	1,50/ 2,00	1,86	1
150 x 100		TDF 150/100 A AR		101	1,50/ 2,00	3,50	1
200 x 100		TDF 200/100 A AR		101	1,50/ 2,00	4,36	1
300 x 100		TDF 300/100 A AR		101	1,50/ 2,00	8,50	1
400 x 100		TDF 400/100 A AR		101	1,50/ 2,00	12,30	1
500 x 100		TDF 500/100 A AR		101	1,50/ 2,00	21,20	1
600 x 100		TDF 600/100 A AR		101	1,50/ 2,00	19,50	1

138400 | ITTK4210

i Die Materialstärke bezieht sich auf die Stärke des Stahlbleches und das Grundmaterial des Aluminium-Riffelblechs.
The material thickness depends on the thickness of the steel sheet and the base material of the channelled aluminium sheet.

i Riffelblech und Formteil einzeln bestellbar
The channelled sheet and accessory fittings can be ordered separately

Universal-Verbindungslasche, 180°

Universal connection plate 180°

CE DVE RoHS

UVL 180




Abb. 1
Fig. 1

Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Stärke Thickness S mm	Gewicht Weight S kg	
UVL 180/100		1,50	0,08	1

i Von Hand auf jeden beliebigen Winkel biegsam, da Lasche mittig perforiert.
Can be bent by hand to any angle because the connection piece is perforated in the middle.

125700 | TTK4400

Variable Verbindungslasche

Variable connection plate




Abb. 1
Fig. 1

Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Stärke Thickness S mm	Gewicht Weight S kg	
VLV 100		1,50	0,22	1

i Von 90° bis 270° beliebig einstellbar
Adjustable from 90° to 270° as required

125800 | TTK4400

Trennprofil

Separating profile




Abb. 1
Fig. 1

Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Stärke Thickness S mm	Gewicht Weight S kg	
TP L 100 A/D		1,50	2,96	1

i Passend zum Schwerlast-Kanalkörper mit Systembodenlochung
Fits the heavy-duty trunking body with system base perforation

i Weitere Trennwandausführungen s. Seite 95
Other versions of trunking partition see page 95

110200 | TTK4410

Stützprofil

Support profile




Abb. 1
Fig. 1

Stärke Thickness S mm	Gewicht Weight S kg	
98	4,40	1
105	4,67	1
120	5,10	1

i Andere Längen, passend zu den Kanalbreiten, auf Anfrage
Other lengths to suit the trunking width are available on request

142200 | TTK2500

Bodenhalter

Floor bracket

CE DVE RoHS

BH




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Länge Length	Gewicht Weight	
A B			L	S	
mm mm			mm	kg	
100 x 108		BH 100	92	0,87	1
200 x 108		BH 200	192	1,02	1
300 x 108		BH 300	292	3,10	1
400 x 108		BH 400	392	4,70	1
500 x 108		BH 500	492	5,50	1
600 x 108		BH 600	592	6,20	1

142300 | TTK7300

Z-förmiges Montageprofil

Z-shaped mounting profile

CE DVE RoHS

ZMP




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Stärke Thickness	Gewicht Weight	
A B			S	S	
mm mm			mm	kg	
25 x 90		ZMP	5,00	0,17	1

126800 | TTK7210

ZMP-Schutzblech

ZMP protection plate

CE DVE RoHS

ZMP SB




Abb. 1
Fig. 1

Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Stärke Thickness	Gewicht Weight	
		S	S	
		mm	kg	
	ZMP Schutzblech	1,00	1,35	1

142500 | TTK4400

Endkappe Innen, Reduzierung Variabel

End cap internal, reducer variable

CE DVE RoHS

EKIRV




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Stärke Thickness	Gewicht Weight
A			S	S
mm			mm	kg
600	EKIRV 600-100/100		1,50	0,61

1266000 | TTK4300

Endkappe Innen Variabel

End cap internal variable

CE DVE RoHS

EKIV




Abb. 1
Fig. 1

Nenngröße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Stärke Thickness	Gewicht Weight
A			S	S
mm			mm	kg
600	EKIV 600-100/100		1,50	0,68

1261000 | TTK4300

i Von Hand auf jede Kanalgröße von 100/100 bis 600/100 anpassbar.
Manually customisable to any duct size from 100/100 to 600/100.

Riegelverschluss

Fastener

CE DVE RoHS

RV FET




Abb. 1
Fig. 1

Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Gewicht Weight
		S
		kg/100
RV 30 FET		0,40

1424000 | TTK2100

i Nur passend für die A/D Deckel-Variante.
Only suitable for the A/D cover variant.

i Zweiteiliger Bausatz zur Selbstmontage. Einbauanleitung s. Seite 291
Two-piece kit for self-assembly. Installation instructions see page 291


i Passendes Presswerkzeug s. Seite 269
Corresponding pressing tool see page 269

Schrauben und Muttern

Bolts and nuts

CE DVE RoHS

SUM



Nenngröße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details	Abb.-Nr. Fig. no.	Gewicht Weight
Metrisch Metric		VA AISI		
		VA		VA kg/100
	M6x10	LFS M6x10	1	0,32 100
	M6x10	SZSS M6x10	2	0,50 100
M6	SZSM M6		3	0,30 100

Passende Maulschlüssel/Gelenk-Steckschlüssel und Innensechskantschlüssel s. Seite 275
For suitable open/socket wrenches and allen keys see page 275

Abb. 1
Fig. 1

Kleine und große Helfer

Small aids and big helpers

Innovative Maschinen und Werkzeuge für eine zeit- und kostenoptimierte Bearbeitung von PFLITSCH Kabelkanälen

Innovative machines and tools for time and cost-optimised processing of PFLITSCH cable trunkings



Riegeldreher/Deckelheber

Rapid fixing tool

Siehe Seite 275

See page 275



Maulschlüssel/Gelenk-Steckschlüssel

Open-ended wrench/flexible-head socket wrench

Siehe Seite 275

See page 275

